

TẤM CEMBOARD X2

Giải pháp cho **Trần - Vách - Sàn**

SẢN PHẨM CỦA GOODGROUP



CEMBOARD X2
Công nghệ tấm châu Âu

TẤM CEMBOARD X2

Giải pháp cho **Trần - Vách - Sàn**



CÔNG TY TNHH SX - TM - DV THUẬN THÔNG

Trụ sở chính : Ấp 4, Xã Lương Bình, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An

Văn Phòng : 1760 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp HCM

Email : sale@thonghung.vn
sale007.goodgroup@gmail.com

Website : www.goodgroup.vn

Hotline : 0986 933 511 | 0967 555 550

HỒ SƠ NĂNG LỰC

CÔNG TY TNHH SX - TM - DV THUẬN THÔNG

THUAN THONG MANUFACTURE - TRADE - SERVICE CO.,LTD.

Mục lục

Giới thiệu công ty	3
Thông tin liên hệ	4
Cam kết thương hiệu	5
Năng lực Công ty trong	
Sản xuất & Kinh doanh	6
Tầm nhìn & Sứ mệnh	7
Về chúng tôi	8
Sản phẩm	9
Sơ đồ dòng chảy sản xuất	10
Các chứng chỉ đạt được	11
Các dự án tiêu biểu	28



Giới thiệu Công ty

Kính gửi Quý khách hàng

Công ty TNHH SX TM DV Thuận Thông xin gửi đến Quý Khách hàng lời chào trân trọng.

Kính thưa quý Khách hàng: Công ty TNHH SX TM DV Thuận Thông là Công ty chuyên Kinh doanh trong lĩnh vực Sản xuất, Thương mại trên lãnh thổ Việt Nam các sản phẩm của Công ty bao gồm: **Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 vách, Ống nhựa gân HDPE 2 lớp (Ống thành đôi), Ống HDPE trơn, Ống PPR, Ống xoắn HDPE luồn cáp điện, Phụ tùng ống,...**

Hiện nhà máy của Thuận Thông được xây dựng trên diện tích hơn 10.000 m², tọa lạc tại ấp 4, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An. Sản phẩm ống và phụ kiện của chúng tôi được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại. Với chính sách **“Chất lượng và Giá cả hợp lý”** sản phẩm của chúng tôi đã được tín nhiệm và sử dụng rất nhiều tại công trình khắp cả nước. Mang đến sự ổn định, bền vững và hiệu quả kinh tế cao.

Ống nhựa Thuận Thông tuy còn khá mới mẻ trong ngành, tuy nhiên hiện nay Công ty Thuận Thông đã có được một vị trí nhất định trong hoạt động kinh doanh, Chúng tôi đã thiết lập được mối quan hệ kinh doanh tốt đẹp với nhiều Công ty và Tập đoàn trong nước. Sản phẩm được các Doanh nghiệp đánh giá cao. Thuận Thông đã được cấp chứng chỉ ISO 9001 : 2015, công nhận sản phẩm Thuận Thông là sản phẩm chất lượng, uy tín trên thị trường.

Thế mạnh làm nên thương hiệu Thuận Thông khác biệt chính là: Sự chuyên môn hóa trong từng bộ phận, tính trách nhiệm cao cùng những giám sát kỹ thuật làm việc nghiêm túc, cẩn thận nhằm tạo nên những sản phẩm hoàn thiện đến từng chi tiết nhỏ nhất. Ngoài ra, các bộ phận thường xuyên trao đổi công việc, chia sẻ những khó khăn, sáng kiến xây dựng nên một Thuận Thông năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp hơn trong từng dự án chúng tôi tham gia.

Với phương châm **“Hợp tác để cùng thành công”**, và định hướng **“Liên tục cải tiến”** Thuận Thông đã luôn nỗ lực cả về nhân lực, vật lực, xây dựng uy tín thương hiệu, niềm tin với Khách hàng với những sản phẩm chúng tôi cung cấp.

Được biết Quý Công ty là đơn vị đầu tư thường xuyên sử dụng hệ thống ống nhựa HDPE cho các công trình cấp thoát nước. Sản phẩm của chúng tôi chắc chắn đáp ứng hoàn hảo những nhu cầu về tiêu chuẩn, kỹ thuật, chất lượng cho các Công trình của quý Khách hàng.

Sự tin tưởng và ủng hộ của Khách hàng ở hiện tại và tương lai là nguồn động viên to lớn trên bước đường phát triển của Thuận Thông. Hy vọng sản phẩm nhựa Thuận Thông là lựa chọn tốt nhất cho những công trình dự án sắp tới.

Trân trọng kính chào!

Thông tin Công ty

CÔNG TY TNHH SX - TM - DV THUẬN THÔNG

Trụ sở chính : Ấp 4, Xã Lương Bình, Huyện Bến Lức, Tỉnh Long An
Văn Phòng : 1760 Tỉnh Lộ 10, Phường Tân Tạo, Quận Bình Tân, Tp HCM
Email : sale@thonghung.vn
sale007.goodgroup@gmail.com
Website : www.goodgroup.vn
Hotline : 0986 933 511 | 0967 555 550



Sản phẩm tấm Cemboard X2 của Công ty Cổ phần GOOD GROUP
được sản xuất và đăng ký độc quyền thương hiệu tại
CÔNG TY TNHH SX - TM - DV THUẬN THÔNG
THUAN THONG MANUFACTURE - TRADE - SERVICE CO.,LTD.



Cam kết Thương hiệu

Tiêu chí của Thuận Thông

Thuận thông là nơi quý khách hàng có thể gửi trọn niềm tin về chất lượng sản phẩm, giá thành sản phẩm, chất lượng công trình, sự tận tụy trong phục vụ.

Chúng tôi:

- Không ngừng cải tiến, đổi mới và nâng cao chất lượng của từng sản phẩm, an toàn cho sức khỏe đáp ứng tốt nhất yêu cầu của khách hàng.
- Không ngừng nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, đổi mới kỹ thuật công nghệ nhằm nâng cao chất lượng để giữ vững niềm tin của khách hàng.
- Đề cao sự hợp tác đôi bên cùng có lợi, phát triển bền vững để tạo ra chuỗi cung ứng chất lượng và ổn định.
- Là đối tác quan trọng của Đại Lý cấp 1, các Dự án về Hệ Thống cấp thoát nước thải, dân dụng,...
- Tạo môi trường làm việc năng động chuyên nghiệp, tạo cơ hội thăng tiến và tạo niềm tự hào khi đóng góp cho sự phát triển của công ty.

- Đóng góp tích cực vào hoạt động xã hội và bảo vệ môi trường.
- Phấn đấu trở thành công ty sản xuất ống nhựa hàng đầu Việt Nam và khu vực.

Chiến lược phát triển

Các sản phẩm của Thuận Thông đều được xây dựng trên nền tảng kết hợp công nghệ hiện đại của thế giới và khả năng sáng tạo của người Việt Nam. Việc ứng dụng Khoa học Công nghệ tiên tiến và khai thác nguồn nhân lực trong nước đã giúp cho Thuận Thông tạo ra được những sản phẩm chất lượng đẳng cấp Quốc tế với giá cả cạnh tranh.

Các dự án được quản lý và thực hiện theo những quy trình và tiêu chuẩn Quốc tế, đảm bảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu nội dung và tiến độ của Khách hàng.

Bên cạnh đó, việc hỗ trợ Khách hàng của Thuận Thông bao gồm một đội ngũ các nhân viên kỹ thuật được đào tạo chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm trong các dự án lớn luôn luôn sẵn sàng để phục vụ các bạn.

Năng lực Công ty trong Sản xuất và Kinh doanh

1. Tên Công ty: CÔNG TY TNHH SX TM DV THUẬN THÔNG

2. Năng lực trong sản xuất và kinh doanh:

- Sản xuất:

- Tấm cemboard X2
- Ống và phụ kiện HDPE cấp thoát nước các loại
- Ống nhựa cấp nước PPR
- Ống nhựa xoắn HDPE bảo vệ dây cáp điện (Ống cam)

- Kinh doanh:

- Tấm lót sàn 3D, sàn gác giả Cemboard X2
- Ống và phụ kiện HDPE cấp thoát nước các loại
- Ống nhựa xoắn HDPE bảo vệ dây cáp điện (Ống cam)
- Ống nhựa PVC và phụ kiện cứng luồn dây điện

3. Số lượng chủng loại các sản phẩm sản xuất và kinh doanh chính

- Tấm cemboard X2
- Ống gân HDPE 2 lớp (Ống gân thành đôi): từ Ø110mm đến Ø1000mm
- Ống gân xoắn HDPE 2 vách: Ø150mm đến Ø1500mm
- Ống HDPE trơn: Ø 20mm đến Ø160mm
- Ống PPR 2 lớp: Ø20mm đến Ø110mm
- Ống xoắn HDPE bảo vệ cáp điện: Ø25mm đến Ø250mm
- Ống nhựa uPVC và phụ kiện: Ø16mm – Ø630mm
- Sàn nhựa chần nuôi: 40cm x 40 cm và 40 cm x 60cm
- Tấm lót sàn 3D, sàn gác giả: kích thước 1m x 2m và 1.22 m x 2.44 m

4. Hệ thống sản xuất theo tiêu chuẩn:

PR EN 13476-3:2007 ; TCVN 9070:2012 ; KPS M2009 ; DIN 8077:2009-09 & DIN 8078:2008-9;
ISO 4427-2 :2007 (TCVN 7305-2:2008); TCVN 8699: 2011.

5. Giá trị cốt lõi và Triết lý kinh doanh

Giá trị cốt lõi

Thuận Thông luôn đặt chữ Tín lên hàng đầu. Chúng tôi coi trọng chữ Tín như chính danh dự của mình và luôn kinh doanh trên nền tảng trung thực.

Chúng tôi cam kết sẽ luôn tận tâm và không có bất kỳ khó khăn nào có thể ngăn cản chúng tôi mang lại những giá trị tiện ích phù hợp với mong muốn và lợi ích của Quý khách hàng.

Với tập thể Thuận Thông đoàn kết, vững mạnh và sự ủng hộ của Quý khách hàng, chúng tôi chắc chắn sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong tương lai.

Triết lý kinh doanh:

Chất lượng sản phẩm tốt là nền tảng cho sự tồn tại và phát triển của Công ty.

Thỏa mãn khách hàng là mục tiêu hàng đầu của Công ty.

Lợi ích của khách hàng cũng là lợi ích của Công ty.

6. Đối tác và Khách hàng



Tầm nhìn và Sứ mệnh

Tầm nhìn

Bằng nhiệt huyết, nỗ lực cùng chiến lược kinh doanh - phát triển bền vững, Công ty Thuận Thông luôn phấn đấu từng ngày để vươn lên trở thành một Doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và khu vực, hướng đến một thương hiệu đẳng cấp Quốc tế.

Công ty chúng tôi luôn lắng nghe những ý kiến đóng góp, phản hồi của khách hàng để từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, giúp Công ty phát triển ngày một lớn mạnh.

Sứ mệnh

Đối với khách hàng:

Đề cao tinh thần hợp tác cùng thành công. Mang lại sự tư vấn tốt nhất và cam kết trở thành "Người đồng hành số 1" của Khách hàng. Để đạt được điều này, mỗi nhân viên trong công ty luôn tự ý thức được trách nhiệm của mình, trau dồi những kỹ năng và kinh nghiệm trong suốt quá trình làm việc.


Đối với nhân viên:

Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo và nhân văn, tạo điều kiện thu nhập cao và cơ hội phát triển công bằng cho tất cả nhân viên. Không ngừng học hỏi, trao đổi và chia sẻ kiến thức với nhau.

Đối với xã hội:

Hài hòa lợi ích doanh nghiệp với lợi ích xã hội, đóng góp tích cực vào các hoạt động hướng về cộng đồng, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và niềm tự hào dân tộc.

Về chúng tôi

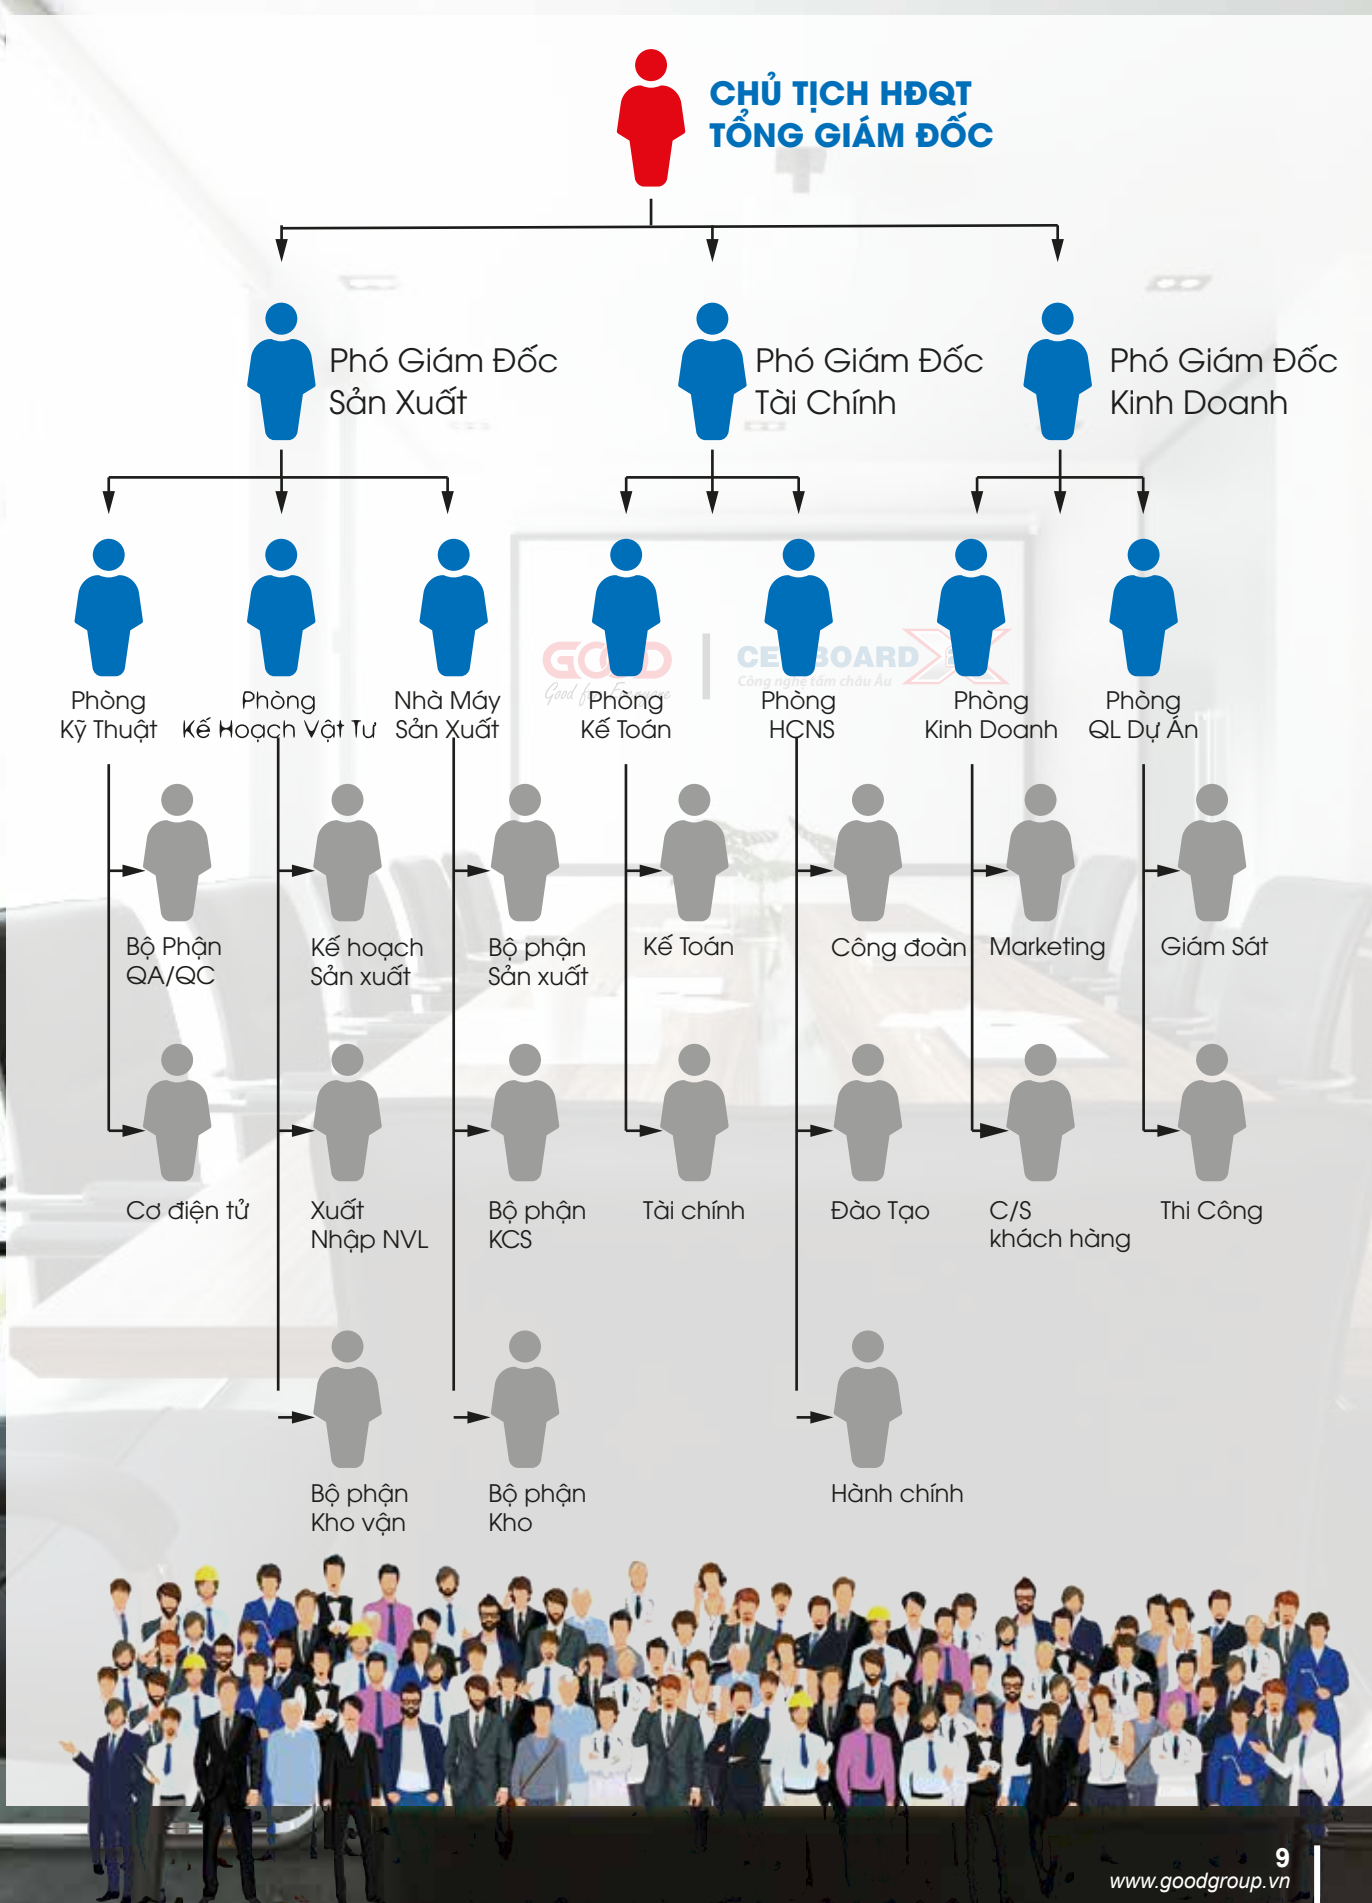

Sản phẩm

TẤM CEMBOARD X2

Tấm Cemboard X2 là nhãn hiệu tấm xi măng Cellulose sản xuất tại Việt Nam theo tiêu chuẩn **ISO 9001 : 2015**
 Thành phần chất liệu gồm: Xi măng, sợi cellulose, cát tinh khiết siêu mịn và chất liên kết. Tấm này được xếp vào vật liệu Calcium Silicate.

Tính năng:

- Chống cháy
- Chịu nước
- Chống mối mọt vĩnh viễn
- Cường độ cao
- Thi công nhanh



- 08 Hệ thống khung trần nổi
- 10 Hệ thống khung trần chìm
- 12 Sàn gác giả
- 14 Vách ngăn
- 16 Vách ngăn nhà Xưởng chống cháy
- 17 Vách ngăn Toilet
- 20 Hệ thống chống cháy
- 21 Hệ thống dây điện
- 22 Hệ thống tầng hầm
- 23 Hoa văn gỗ

ỐNG NHỰA GÂN HDPE



ỐNG NHỰA GÂN HDPE 2 LỚP THÀNH ĐÔI
 Ống thoát nước



ỐNG NHỰA GÂN HDPE 1 LỚP (1 VÁCH)
 Ống thoát nước



ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 VÁCH
 Ống thoát nước



ỐNG NHỰA HDPE TRƠN
 Ống Cấp - Thoát nước



ỐNG NHỰA PPR
 Ống Cấp nước nóng, lạnh




ỐNG NHỰA XOẮN HDPE
 Dùng cho bảo vệ cáp điện

Sơ đồ Dòng chảy Sản xuất

TRÁCH NHIỆM	LƯU ĐỒ THỰC HIỆN	TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Giám đốc	Lệnh sản xuất	BM-14-01
Bộ phận sản xuất	Đề xuất nguyên vật liệu	BM-14-02
Bộ phận sản xuất		HD-01
Bộ phận sản xuất	Tiến hành sản xuất	BM-14-03 BM-14-04 BM-14-05 BM-14-06
Thủ kho	Kiểm tra Nhập kho thành	



Các chứng chỉ đạt được

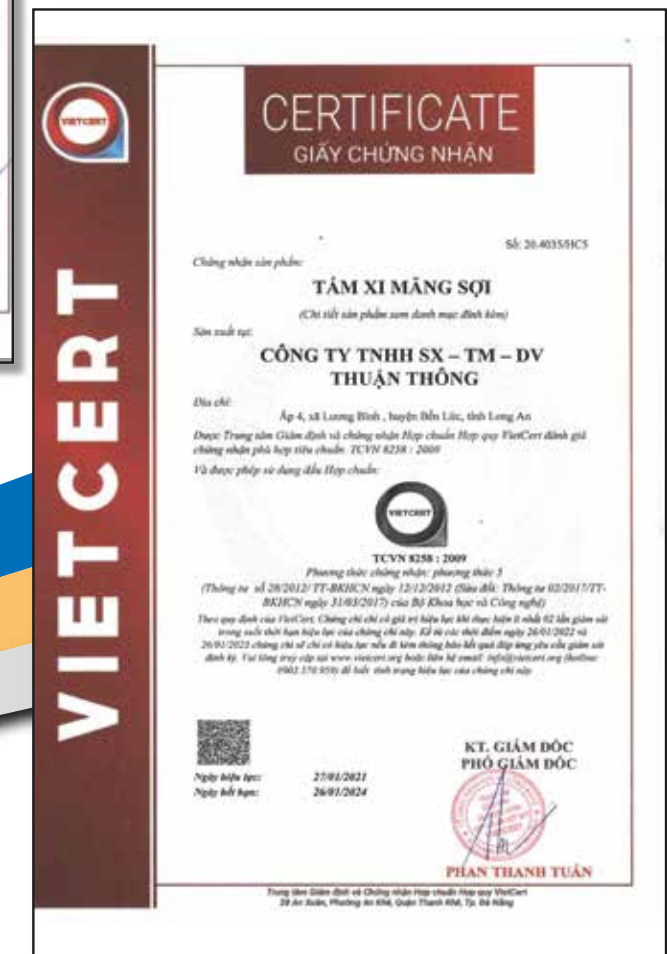

Các chứng chỉ đạt được

QUATEST 3
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Số 0018AXD1/1
PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT
15/01/2021
Page 01/01

1. Tên mẫu: TẤM GOODBOARD DẤY 6 LY
2. Mô tả mẫu: Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
3. Số lượng mẫu: 01
4. Ngày nhận mẫu: 06/01/2021
5. Nơi gửi mẫu: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV THUẬN THÔNG
6. Thời gian thử nghiệm: 07/01/2021 - 15/01/2021
7. Phương pháp thử: ASTM C 1185 - 08 (2016)
8. Kết quả thử nghiệm:

Tên chỉ tiêu	Kết quả thử nghiệm
8.1. Khối lượng thể tích / Density, g/cm ³	1,33
8.2. Độ hút nước / Water absorption, %	32,6
8.3. Cường độ uốn ở trạng thái cân bằng / Flexural strength in equilibrium condition	
• Phương 1/ Direction 1	13,6
• Phương 2/ Direction 2	5,4
• Trung bình / Average	9,5

TRƯỞNG PTN XÂY DỰNG
HEAD OF CIVIL ENGINEERING
TESTING LAB.
Trần Huỳnh Chương

TL. GIÁM ĐỐC
PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.
Nguyễn Tấn Tùng

QUATEST 3
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Số 01577AXD1/1
PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT
11/11/2021
Page 01/01

1. Tên mẫu: TẤM XI MĂNG CEMENTBOARD X 2 8 LY
2. Mô tả mẫu: Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
3. Số lượng mẫu: 01
4. Ngày nhận mẫu: 26/10/2021
5. Nơi gửi mẫu: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV THUẬN THÔNG
6. Thời gian thử nghiệm: 27/10/2021 - 11/11/2021
7. Phương pháp thử: ASTM C 1185 - 08 (2016)
8. Kết quả thử nghiệm:

Tên chỉ tiêu	Kết quả thử nghiệm
8.1. Khối lượng thể tích / Density, g/cm ³	1,37
8.2. Độ hút nước / Water absorption, %	29,0
8.3. Cường độ uốn ở trạng thái cân bằng / Flexural strength in equilibrium condition	
• Phương 1/ Direction 1	15,0
• Phương 2/ Direction 2	10,9
• Trung bình / Average	13,0

TRƯỞNG PTN XÂY DỰNG
HEAD OF CIVIL ENGINEERING
TESTING LAB.
Trần Huỳnh Chương

TL. GIÁM ĐỐC
PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.
Nguyễn Tấn Tùng

QUATEST 3
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Số 01577AXD1/2
PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT
11/11/2021
Page 01/01

1. Tên mẫu: TẤM XI MĂNG CEMENTBOARD X 2 8 LY
2. Mô tả mẫu: Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
3. Số lượng mẫu: 01
4. Ngày nhận mẫu: 26/10/2021
5. Nơi gửi mẫu: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV THUẬN THÔNG
6. Thời gian thử nghiệm: 27/10/2021 - 11/11/2021
7. Phương pháp thử: ASTM C 1185 - 08 (2016)
8. Kết quả thử nghiệm:

Tên chỉ tiêu	Kết quả thử nghiệm
8.1. Khối lượng thể tích / Density, g/cm ³	1,41
8.2. Độ hút nước / Water absorption, %	27,8
8.3. Cường độ uốn ở trạng thái cân bằng / Flexural strength in equilibrium condition	
• Phương 1/ Direction 1	16,4
• Phương 2/ Direction 2	13,9
• Trung bình / Average	15,1

TRƯỞNG PTN XÂY DỰNG
HEAD OF CIVIL ENGINEERING
TESTING LAB.
Trần Huỳnh Chương

TL. GIÁM ĐỐC
PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.
Nguyễn Tấn Tùng

QUATEST 3
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Số 01577AXD1/3
PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT
11/11/2021
Page 01/01

1. Tên mẫu: TẤM XI MĂNG CEMENTBOARD X 2 8 LY
2. Mô tả mẫu: Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
3. Số lượng mẫu: 01
4. Ngày nhận mẫu: 26/10/2021
5. Nơi gửi mẫu: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV THUẬN THÔNG
6. Thời gian thử nghiệm: 27/10/2021 - 11/11/2021
7. Phương pháp thử: ASTM C 1185 - 08 (2016)
8. Kết quả thử nghiệm:

Tên chỉ tiêu	Kết quả thử nghiệm
8.1. Khối lượng thể tích / Density, g/cm ³	1,39
8.2. Độ hút nước / Water absorption, %	28,5
8.3. Cường độ uốn ở trạng thái cân bằng / Flexural strength in equilibrium condition	
• Phương 1/ Direction 1	15,8
• Phương 2/ Direction 2	11,6
• Trung bình / Average	13,7

TRƯỞNG PTN XÂY DỰNG
HEAD OF CIVIL ENGINEERING
TESTING LAB.
Trần Huỳnh Chương

TL. GIÁM ĐỐC
PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.
Nguyễn Tấn Tùng

QUATEST 3
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Số 00103/N6.22/DG-3
Ngày 25/05/2022
Trang 01/01

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT

1. Đơn vị yêu cầu: Công ty TNHH SX-TM-DV Thuận Thông
Địa chỉ: Ấp 4, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
2. Tên mẫu theo khai báo: Tấm xi măng Cementboard 6 mm
3. Số lượng mẫu: 01 mẫu gồm 06 tấm, kích thước (100x100x6) mm
4. Nội dung giám định: Khả năng chịu nhiệt ở 750°C trong 2h (120 phút)
5. Phương pháp giám định: QTGD 11-2020 - Quy trình giám định sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
6. Phương pháp thử: QTTN KT3 225-2018
7. Ngày nhận mẫu: 10/05/2022
8. Thời gian giám định: 10/05/2022 - 25/05/2022
9. Điều kiện giám định:
- Mẫu do khách hàng tự thực hiện lấy mẫu và mang đến Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) để giám định.
10. Căn cứ giám định:
- TCVN 7194: 2002, Vật liệu cách nhiệt - Phần loại;
- Hình ảnh thử nghiệm được nêu chi tiết tại Phụ lục đính kèm Thông báo này.
11. Kết quả giám định:
Sau 02 giờ mang ở nhiệt độ 750°C, mẫu Tấm xi măng Cementboard đã kiểm tra nêu trên bị hư hỏng, khối lượng của mẫu giảm (-21,3 %), bị biến dạng và chưa bị cháy.

Ghi chú:
- Tên mẫu ghi theo khai báo của khách hàng;
- Thông báo này chỉ có giá trị trên mẫu do khách hàng gửi đến.

GIÁM ĐỊNH VIÊN
Vũ Đình Trường

GIÁM ĐỐC
PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.
Nguyễn Thái Hùng

QUATEST 3
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Số 00103/N6.22/DG-3
Ngày 25/05/2022
Trang 01/01

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT

1. Đơn vị yêu cầu: Công ty TNHH SX-TM-DV Thuận Thông
Địa chỉ: Ấp 4, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
2. Tên mẫu theo khai báo: Tấm xi măng Cementboard 8 mm
3. Số lượng mẫu: 01 mẫu gồm 06 tấm, kích thước (100x100x8) mm
4. Nội dung giám định: Khả năng chịu nhiệt ở 750°C trong 2h (120 phút)
5. Phương pháp giám định: QTGD 11-2020 - Quy trình giám định sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
6. Phương pháp thử: QTTN KT3 225-2018
7. Ngày nhận mẫu: 10/05/2022
8. Thời gian giám định: 10/05/2022 - 25/05/2022
9. Điều kiện giám định:
- Mẫu do khách hàng tự thực hiện lấy mẫu và mang đến Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) để giám định.
10. Căn cứ giám định:
- TCVN 7194: 2002, Vật liệu cách nhiệt - Phần loại;
- Hình ảnh thử nghiệm được nêu chi tiết tại Phụ lục đính kèm Thông báo này.
11. Kết quả giám định:
Sau 02 giờ mang ở nhiệt độ 750°C, mẫu Tấm xi măng Cementboard đã kiểm tra nêu trên bị hư hỏng, khối lượng của mẫu giảm (-21,3 %), bị biến dạng và chưa bị cháy.

Ghi chú:
- Tên mẫu ghi theo khai báo của khách hàng;
- Thông báo này chỉ có giá trị trên mẫu do khách hàng gửi đến.

GIÁM ĐỊNH VIÊN
Vũ Đình Trường

GIÁM ĐỐC
PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.
Nguyễn Thái Hùng

QUATEST 3
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Số 00103/N6.22/DG-3
Ngày 25/05/2022
Trang 01/01

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT

1. Đơn vị yêu cầu: Công ty TNHH SX-TM-DV Thuận Thông
Địa chỉ: Ấp 4, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
2. Tên mẫu theo khai báo: Tấm xi măng Cementboard 9 mm
3. Số lượng mẫu: 01 mẫu gồm 06 tấm, kích thước (100x100x9) mm
4. Nội dung giám định: Khả năng chịu nhiệt ở 750°C trong 2h (120 phút)
5. Phương pháp giám định: QTGD 11-2020 - Quy trình giám định sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
6. Phương pháp thử: QTTN KT3 225-2018
7. Ngày nhận mẫu: 10/05/2022
8. Thời gian giám định: 10/05/2022 - 25/05/2022
9. Điều kiện giám định:
- Mẫu do khách hàng tự thực hiện lấy mẫu và mang đến Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) để giám định.
10. Căn cứ giám định:
- TCVN 7194: 2002, Vật liệu cách nhiệt - Phần loại;
- Hình ảnh thử nghiệm được nêu chi tiết tại Phụ lục đính kèm Thông báo này.
11. Kết quả giám định:
Sau 02 giờ mang ở nhiệt độ 750°C, mẫu Tấm xi măng Cementboard đã kiểm tra nêu trên bị hư hỏng, khối lượng của mẫu giảm (-19,3 %), bị biến dạng và chưa bị cháy.

Ghi chú:
- Tên mẫu ghi theo khai báo của khách hàng;
- Thông báo này chỉ có giá trị trên mẫu do khách hàng gửi đến.

GIÁM ĐỊNH VIÊN
Vũ Đình Trường

GIÁM ĐỐC
PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.
Nguyễn Thái Hùng

QUATEST 3
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Số 00103/N6.22/DG-4
Ngày 25/05/2022
Trang 01/01

THÔNG BÁO
KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT

1. Đơn vị yêu cầu: Công ty TNHH SX-TM-DV Thuận Thông
Địa chỉ: Ấp 4, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
2. Tên mẫu theo khai báo: Tấm xi măng Cementboard 10 mm
3. Số lượng mẫu: 01 mẫu gồm 06 tấm, kích thước (100x100x10) mm
4. Nội dung giám định: Khả năng chịu nhiệt ở 750°C trong 2h (120 phút)
5. Phương pháp giám định: QTGD 11-2020 - Quy trình giám định sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
6. Phương pháp thử: QTTN KT3 225-2018
7. Ngày nhận mẫu: 10/05/2022
8. Thời gian giám định: 10/05/2022 - 25/05/2022
9. Điều kiện giám định:
- Mẫu do khách hàng tự thực hiện lấy mẫu và mang đến Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) để giám định.
10. Căn cứ giám định:
- TCVN 7194: 2002, Vật liệu cách nhiệt - Phần loại;
- Hình ảnh thử nghiệm được nêu chi tiết tại Phụ lục đính kèm Thông báo này.
11. Kết quả giám định:
Sau 02 giờ mang ở nhiệt độ 750°C, mẫu Tấm xi măng Cementboard đã kiểm tra nêu trên bị hư hỏng, khối lượng của mẫu giảm (-20,5 %), bị biến dạng và chưa bị cháy.

Ghi chú:
- Tên mẫu ghi theo khai báo của khách hàng;
- Thông báo này chỉ có giá trị trên mẫu do khách hàng gửi đến.

GIÁM ĐỊNH VIÊN
Vũ Đình Trường

GIÁM ĐỐC
PP. DIRECTOR
TRƯỞNG PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.
Nguyễn Thái Hùng

Các chứng chỉ đạt được

QUATEST 3
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

KT3-00633AXD10 16/04/2021 Page 01/01

1. Tên mẫu: TẤM XI MĂNG CEMBOARD X2 12 LY
2. Mô tả mẫu: Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
3. Số lượng mẫu: 01
4. Ngày nhận mẫu: 02/04/2021 + 07/04/2021
5. Nơi gửi mẫu: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV THUẬN THÔNG
6. Thời gian thử nghiệm: 05/04/2021 - 16/04/2021
7. Phương pháp thử: ASTM C 1185 - 08 (2016)
8. Kết quả thử nghiệm:

Tên chỉ tiêu Characteristic	Kết quả thử nghiệm Test result
8.1. Khối lượng thể tích / Density, g/cm ³	37,8
8.2. Độ hút nước / Water absorption, %	1,23
8.3. Cường độ uốn ở trạng thái cân bằng / Flexural strength in equilibrium condition, MPa	
• Phương 1/ Direction 1	7,4
• Phương 2/ Direction 2	9,7
• Trung bình/ Average	8,5

TRƯỞNG PTN XÂY DỰNG
HEAD OF CIVIL ENGINEERING
TESTING LAB.

TR. GIÁM ĐỐC
PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.

Trần Huỳnh Chương

QUATEST 3
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

KT3-00633AXD10 16/04/2021 Page 01/01

1. Tên mẫu: TẤM XI MĂNG CEMBOARD X2 14 LY
2. Mô tả mẫu: Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
3. Số lượng mẫu: 01
4. Ngày nhận mẫu: 02/04/2021 + 07/04/2021
5. Nơi gửi mẫu: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV THUẬN THÔNG
6. Thời gian thử nghiệm: 05/04/2021 - 16/04/2021
7. Phương pháp thử: ASTM C 1185 - 08 (2016)
8. Kết quả thử nghiệm:

Tên chỉ tiêu Characteristic	Kết quả thử nghiệm Test result
8.1. Khối lượng thể tích / Density, g/cm ³	30,6
8.2. Độ hút nước / Water absorption, %	1,34
8.3. Cường độ uốn ở trạng thái cân bằng / Flexural strength in equilibrium condition, MPa	
• Phương 1/ Direction 1	9,9
• Phương 2/ Direction 2	13,3
• Trung bình/ Average	11,6

TRƯỞNG PTN XÂY DỰNG
HEAD OF CIVIL ENGINEERING
TESTING LAB.

TR. GIÁM ĐỐC
PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.

Trần Huỳnh Chương

QUATEST 3
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

KT3-00633AXD10 16/04/2021 Page 01/01

1. Tên mẫu: TẤM XI MĂNG CEMBOARD X2 15 LY
2. Mô tả mẫu: Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
3. Số lượng mẫu: 01
4. Ngày nhận mẫu: 02/04/2021 + 07/04/2021
5. Nơi gửi mẫu: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV THUẬN THÔNG
6. Thời gian thử nghiệm: 05/04/2021 - 16/04/2021
7. Phương pháp thử: ASTM C 1185 - 08 (2016)
8. Kết quả thử nghiệm:

Tên chỉ tiêu Characteristic	Kết quả thử nghiệm Test result
8.1. Khối lượng thể tích / Density, g/cm ³	27,3
8.2. Độ hút nước / Water absorption, %	1,39
8.3. Cường độ uốn ở trạng thái cân bằng / Flexural strength in equilibrium condition, MPa	
• Phương 1/ Direction 1	9,6
• Phương 2/ Direction 2	12,4
• Trung bình/ Average	11,0

TRƯỞNG PTN XÂY DỰNG
HEAD OF CIVIL ENGINEERING
TESTING LAB.

TR. GIÁM ĐỐC
PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.

Trần Huỳnh Chương

QUATEST 3
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

PHIẾU KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

KT3-00018AXD10 15/01/2021 Page 01/01

1. Tên mẫu: TẤM GOODBOARD DẦY 16 LY
2. Mô tả mẫu: Mẫu thử nghiệm do khách hàng lấy mẫu, tên mẫu và thông tin mẫu do khách hàng cung cấp. / Testing sample was sampled by customer, sample name and sample information were supplied by customer.
3. Số lượng mẫu: 01
4. Ngày nhận mẫu: 06/01/2021
5. Nơi gửi mẫu: CÔNG TY TNHH SX-TM-DV THUẬN THÔNG
6. Thời gian thử nghiệm: 07/01/2021 - 15/01/2021
7. Phương pháp thử: ASTM C 1185 - 08 (2016)
8. Kết quả thử nghiệm:

Tên chỉ tiêu Characteristic	Kết quả thử nghiệm Test result
8.1. Khối lượng thể tích / Density, g/cm ³	1,34
8.2. Độ hút nước / Water absorption, %	32,4
8.3. Cường độ uốn ở trạng thái cân bằng / Flexural strength in equilibrium condition, MPa	
• Phương 1/ Direction 1	17,6
• Phương 2/ Direction 2	10,2
• Trung bình/ Average	13,9

TRƯỞNG PTN XÂY DỰNG
HEAD OF CIVIL ENGINEERING
TESTING LAB.

TR. GIÁM ĐỐC
PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.

Trần Huỳnh Chương

QUATEST 3
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Số 00103/N6.22/DG-3 Ngày 25/05/2022 Trang 01/01

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT

1. Đơn vị yêu cầu: Công ty TNHH SX-TM-DV Thuận Thông
Địa chỉ: Ấp 4, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
2. Tên mẫu theo khai báo: Tấm xi măng CemboardX2 12 mm
3. Số lượng mẫu: 01 mẫu gồm 06 tấm, kích thước (100x100x6) mm
4. Nội dung giám định: Khả năng chịu nhiệt ở 750°C trong 2h (120 phút)
5. Phương pháp giám định: QTGD 11:2020 - Quy trình giám định sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
6. Phương pháp thử: QTTN KT3 225:2018
7. Ngày nhận mẫu: 16/05/2022
8. Thời gian giám định: 16/05/2022 - 25/05/2022
9. Điều kiện giám định:
- Mẫu do khách hàng tự thực hiện lấy mẫu và mang đến Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) để giám định.
10. Các cơ giám định:
- TCVN 7194: 2002, Vật liệu cách nhiệt - Phân loại;
- Hình ảnh thử nghiệm được nêu chi tiết tại Phụ lục đính kèm Thông báo này.
11. Kết quả giám định:
Sau 02 giờ mang ở nhiệt độ 750°C, mẫu Tấm xi măng CemboardX2 đã kiểm tra nêu trên bị hư hỏng, khối lượng của mẫu giảm (-21,3 %), bị biến dạng và chưa bị cháy.

Ghi chú:
- Tên mẫu ghi theo khai báo của khách hàng;
- Thông báo này chỉ có giá trị trên mẫu do khách hàng gửi đến.

GIÁM ĐỊNH VIÊN
Vũ Đình Trường

TR. GIÁM ĐỐC
PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.
Nguyễn Thái Hùng

QUATEST 3
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Số 00103/N6.22/DG-3 Ngày 25/05/2022 Trang 01/01

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT

1. Đơn vị yêu cầu: Công ty TNHH SX-TM-DV Thuận Thông
Địa chỉ: Ấp 4, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
2. Tên mẫu theo khai báo: Tấm xi măng CemboardX2 14 mm
3. Số lượng mẫu: 01 mẫu gồm 06 tấm, kích thước (100x100x6) mm
4. Nội dung giám định: Khả năng chịu nhiệt ở 750°C trong 2h (120 phút)
5. Phương pháp giám định: QTGD 11:2020 - Quy trình giám định sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
6. Phương pháp thử: QTTN KT3 225:2018
7. Ngày nhận mẫu: 16/05/2022
8. Thời gian giám định: 16/05/2022 - 25/05/2022
9. Điều kiện giám định:
- Mẫu do khách hàng tự thực hiện lấy mẫu và mang đến Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) để giám định.
10. Các cơ giám định:
- TCVN 7194: 2002, Vật liệu cách nhiệt - Phân loại;
- Hình ảnh thử nghiệm được nêu chi tiết tại Phụ lục đính kèm Thông báo này.
11. Kết quả giám định:
Sau 02 giờ mang ở nhiệt độ 750°C, mẫu Tấm xi măng CemboardX2 đã kiểm tra nêu trên bị hư hỏng, khối lượng của mẫu giảm (-21,3 %), bị biến dạng và chưa bị cháy.

Ghi chú:
- Tên mẫu ghi theo khai báo của khách hàng;
- Thông báo này chỉ có giá trị trên mẫu do khách hàng gửi đến.

GIÁM ĐỊNH VIÊN
Vũ Đình Trường

TR. GIÁM ĐỐC
PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.
Nguyễn Thái Hùng

QUATEST 3
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Số 00103/N6.22/DG-3 Ngày 25/05/2022 Trang 01/01

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT

1. Đơn vị yêu cầu: Công ty TNHH SX-TM-DV Thuận Thông
Địa chỉ: Ấp 4, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
2. Tên mẫu theo khai báo: Tấm xi măng CemboardX2 15 mm
3. Số lượng mẫu: 01 mẫu gồm 06 tấm, kích thước (100x100x6) mm
4. Nội dung giám định: Khả năng chịu nhiệt ở 750°C trong 2h (120 phút)
5. Phương pháp giám định: QTGD 11:2020 - Quy trình giám định sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
6. Phương pháp thử: QTTN KT3 225:2018
7. Ngày nhận mẫu: 16/05/2022
8. Thời gian giám định: 16/05/2022 - 25/05/2022
9. Điều kiện giám định:
- Mẫu do khách hàng tự thực hiện lấy mẫu và mang đến Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) để giám định.
10. Các cơ giám định:
- TCVN 7194: 2002, Vật liệu cách nhiệt - Phân loại;
- Hình ảnh thử nghiệm được nêu chi tiết tại Phụ lục đính kèm Thông báo này.
11. Kết quả giám định:
Sau 02 giờ mang ở nhiệt độ 750°C, mẫu Tấm xi măng CemboardX2 đã kiểm tra nêu trên bị hư hỏng, khối lượng của mẫu giảm (-21,3 %), bị biến dạng và chưa bị cháy.

Ghi chú:
- Tên mẫu ghi theo khai báo của khách hàng;
- Thông báo này chỉ có giá trị trên mẫu do khách hàng gửi đến.

GIÁM ĐỊNH VIÊN
Vũ Đình Trường

TR. GIÁM ĐỐC
PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.
Nguyễn Thái Hùng

QUATEST 3
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3
QUALITY ASSURANCE & TESTING CENTER 3

Số 00103/N6.22/DG-3 Ngày 25/05/2022 Trang 01/01

THÔNG BÁO KẾT QUẢ GIÁM ĐỊNH KỸ THUẬT

1. Đơn vị yêu cầu: Công ty TNHH SX-TM-DV Thuận Thông
Địa chỉ: Ấp 4, xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
2. Tên mẫu theo khai báo: Tấm xi măng CemboardX2 16 mm
3. Số lượng mẫu: 01 mẫu gồm 06 tấm, kích thước (100x100x6) mm
4. Nội dung giám định: Khả năng chịu nhiệt ở 750°C trong 2h (120 phút)
5. Phương pháp giám định: QTGD 11:2020 - Quy trình giám định sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
6. Phương pháp thử: QTTN KT3 225:2018
7. Ngày nhận mẫu: 16/05/2022
8. Thời gian giám định: 16/05/2022 - 25/05/2022
9. Điều kiện giám định:
- Mẫu do khách hàng tự thực hiện lấy mẫu và mang đến Trung tâm Kỹ thuật 3 (QUATEST 3) để giám định.
10. Các cơ giám định:
- TCVN 7194: 2002, Vật liệu cách nhiệt - Phân loại;
- Hình ảnh thử nghiệm được nêu chi tiết tại Phụ lục đính kèm Thông báo này.
11. Kết quả giám định:
Sau 02 giờ mang ở nhiệt độ 750°C, mẫu Tấm xi măng CemboardX2 đã kiểm tra nêu trên bị hư hỏng, khối lượng của mẫu giảm (-17,9 %), bị biến dạng và chưa bị cháy.

Ghi chú:
- Tên mẫu ghi theo khai báo của khách hàng;
- Thông báo này chỉ có giá trị trên mẫu do khách hàng gửi đến.

GIÁM ĐỊNH VIÊN
Vũ Đình Trường

TR. GIÁM ĐỐC
PHÒNG THỬ NGHIỆM
HEAD OF TESTING LAB.
Nguyễn Thái Hùng

Các chứng chỉ đạt được

Các công trình đã thực hiện



TT	DỰ ÁN	ĐỊA ĐIỂM
1	Nhà xưởng Sản xuất Sinoma	Đồng Nai
2	Hồ Tràm Resort	Vũng Tàu
3	Sân Golf Long Thành	Đồng Nai
4	Massan Nghệ An	Nghệ An
5	Khu Đô thị Sola- City	Long An
6	Cát Tường Phú Hưng	Bình Phước
7	KCN Lộc An	Đồng Nai
8	KCN Khánh An	Cà Mau
9	Khu Đô Thị Mỹ Phước 2	Đồng Nai
10	KCN VietNam-Singapore	Đồng nai
11	KCN Biên Hòa II	Đồng Nai
12	INDUSTRIAL PARK Tân Hương Tiền Giang	Tiền Giang
13	KCN Hiệp Phước	Hồ Chí Minh
14	Trạm XLNT KCN Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu	BR Vũng Tàu
15	DRAINAGE CONSTRUCTION Bình Dương	Bình Dương
16	KCN Minh Hưng III ,H. Chơn Thành,Tỉnh Bình Phước	Bình Phước
17	RENSIDENTIAL TTN, Cần Thơ	Cần Thơ
18	KCN Tân Uyên, Bình Dương	Bình Dương
19	Sân Golf Montgomerie link Đà Nẵng	Đà Nẵng
20	Sân Golf Mêkông Royal Island Gold & Vilas	Bình Dương
21	Chung Cư Linh Trung Thủ Đức	Hồ Chí Minh
22	Industrial Park Nhà Bè	Hồ Chí Minh
23	INDUSTRIAL PARK LONG AN	Long An
24	Thanh Đa, Quận Bình Thạnh	Hồ Chí Minh
25	KĐT Du Lịch Biển Phan Thiết	Phú QUỐC
26	Nhà Máy Bia MaSan Hậu Giang	Hậu Giang
27	Khu Công Nghệ Cao Đà Nẵng	Đà Nẵng
28	Khu Dân Cư Sinh Thái Phía Nam Chợ Mới Hàng Rượu	Quảng Ngãi
29	Trại giam T30 - Củ Chi	Hồ Chí Minh

Hình ảnh công ty



Các Dự án tiêu biểu

KHU NGHỈ DƯỠNG HỒ TRÀM STRIP



KHU ĐÔ THỊ SOLA - CITY



TRẠM XLNT KCN CHÂU ĐỨC
BÀ RỊA VŨNG TÀU



INDUSTRIAL PARK
TÂN HƯƠNG TIẾN GIANG



KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC



INDUSTRIAL PARK LONG AN



Các Dự án tiêu biểu

CÁT TƯỜNG PHÚ HƯNG



KHU DÂN CƯ NGHĨA ĐIỀN - QUẢNG NGÃI



**KHU CÔNG NGHIỆP KHÁNH AN,
HUYỆN U MINH, TỈNH CÀ MAU**



**KHU DU LỊCH MELODY OF THE SEA
BÀ RỊA VŨNG TÀU**



KHU CÔNG NGHIỆP MINH HƯNG III



CẢNG CÁI MÉP, BÀ RỊA



Các Dự án tiêu biểu

TRẠI GIAM T30 CỬ CHI



SÂN GOLF MÊKÔNG- ROYAL ISLAND GOLD & VILAS



SÂN GOLF MONTGOMERIE LINK – ĐÀ NẴNG



KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC III



NHÀ XƯỞNG SẢN XUẤT SINOMA



SÂN GOLF VINEARL

